

住宅 **エコポイント
対象製品**



Building Solutions

お任せください。らくらく施工で、ロス低減!

スタイロエース™-II

A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b

住宅性能表示省エネ対策 **等級4** 対応
(Ⅲ～Ⅴ地域軸組・床部位)

65mm厚

65mm実寸

床断熱用に
最適サイズ!

新登場!

65 × 820 × 1820(mm)

東日本は受注生産



省エネ基準もばっちりクリア!

<エコ住宅の新築の場合> **1戸あたり、300,000ポイント!!**

対象となる工事

平成21年12月8日～平成22年12月31日に建築着工したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了し、引き渡されたものに限る)

※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいいます。

工事内容

次の①又は②に該当する新築住宅

- ①省エネ工法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
- ②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅


※ポイントの申請には、基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。



3 × 6板よりロス低減!!

<大引間断熱>

大引寸法90(尺モジュール)

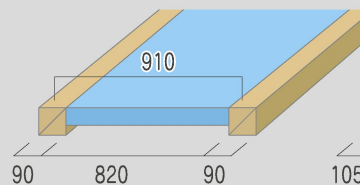


そのまま使えます。

スタイロエース

<大引間断熱>

大引寸法105(尺モジュール)

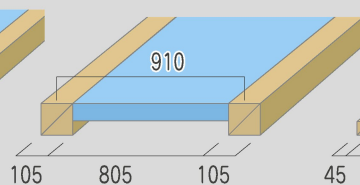


現場で820mmから
15mmカット

スタイロエース

15mm

<根太断熱>

根太間303(尺ピッチ)



現場で820mmから
カットしてから3枚使用

スタイロエース

※特注カットにも対応できます。(別途料金)

ダウ化工

エコポイント対策はお決まりですか?