


商品概要

時間帯別電灯/深夜電力通電制御

型式	希望小売価格
460L 高圧力型 BE-F46DWU	¥507,150 (税抜 ¥483,000)

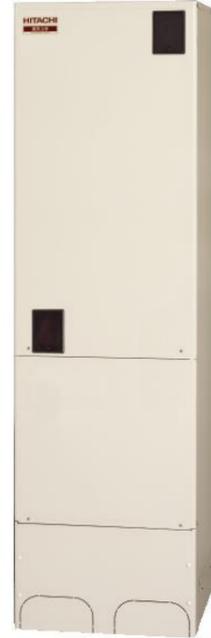

BE-F46DWU



台所リモコン
(付属)



ふろリモコン
(付属)

※BL認定品：型式末尾にBLがついている機種は、優良住宅部品(BL部品)です。BL部品は、品質、性能、アフターサービス等にすぐれたものを(財)ベターリビングが認定した商品です。
認定を受けた機種には、「BLマーク証紙」を貼付しBL部品であることを表示しています。表示された部品には、瑕疵保険と損害賠償の両面からBL保険がついています。

製品の特長

湯はりからたし湯、保温(追いだき)まで、リモコンのスイッチひとつでおまかせ



使用に合わせた沸き上げ設定が可能

沸き上げ設定	設定のめやす
おまかせ(工場出荷時)	お湯の使用状況に応じて沸き上げ温度を自動設定します。
標準	高温で沸き上げるのでお湯がたくさん使えます。
控えめ	夏期などお湯の使用量が少ない場合に適します。

ダブル湯温設定

浴そうの湯はり温度と、シャワー(浴室)や蛇口(台所)などでの給湯温度を別々に設定でき、違う温度でも同時に使えます。たとえば、42℃で湯はりしながら40℃のお湯が台所で使えます。
※湯はり温度は、低温(水温)・35℃~48℃(1℃刻みで設定)。給湯温度は、低温(水温)・35℃~48℃(1℃刻みで設定)・60℃。
※シャワー(浴室)や蛇口(台所)などで使用のお湯は同じ給湯温度です。
※シャワー(浴室)使用時は浴室優先ボタンを押して台所リモコンで給湯温度の変更をできないようにしてください。


リモコン

便利で使いやすい機能充実の大型液晶リモコン

●[水道直圧給湯]フルオート・フルオート用リモコン

■台所リモコン(付属)

●大型液晶画面(バックライト付)



●おしえて
現在の設定状態を音声でお知らせ。

●浴室優先
ふろリモコンの設定を優先させ台所リモコンでの給湯温度の変更をできないようにします。

●インターホン
ふろリモコンと会話ができます。

●ダイレクトボタン
よく使うボタンを前面に配置。

■ふろリモコン(付属)



●大型液晶画面(バックライト付)

●おしえて
現在の設定状態を音声でお知らせ。

●インターホン
台所リモコンと会話ができます。

製品仕様

		BE-F46DWU
製品区分		高圧力型
適用電力制度		時間帯別電灯/深夜電力通電制御型
設置場所		屋外・屋内兼用
タンク容量		460L
外形寸法		(高)2165×(幅)625×(奥行)730mm
電源		単相 200V 50/60 Hz
消費電力	ヒーター用	約 5.4kW
	制御装置用	約 95W(50Hz)/124W(60Hz)
最高使用圧力		170kPa(減圧弁 150kPa)
沸き上げ温度		おまかせ(約 75~90℃)・標準(約 90℃)・控えめ(約 75℃)
給湯温度設定		水温、35~48℃(1℃きざみ)、60℃
湯はり温度設定		水温、35~48℃(1℃きざみ)
ふろ湯量設定		12段階(1段階 3cm)最大湯はり量 400L
浴槽設置範囲		-1m(本体底面からふろ循環アダプター中心)~4m(本体底面から浴そう上端)
最大ふろ配管長		15m 10曲り(配管径 15A、架橋ポリエチレン管 13A)
接続配管		給水配管・給湯配管・タンク排水管: 20A(3/4B)、ふろ行き・戻り管: 15A(1/2B)
別売部品		ふろ循環アダプター(薄型L曲がり、薄型ストレート)、2芯リモコンコード、脚カバー、アース棒

—お問合せ先—

製造元 日立アプライアンス株式会社
関西支店 TEL:06-6531-9105