

日立エコキュート【BHP-F46JU】

製品概要

[eco]省エネ保温や[入浴検知追いだき]
インテリジェント制御

ふろ追いだき配管をきれいに保つ
ふろ追いだき配管の自動洗浄機能を搭載！

湯はりから追い炊きまで
便利なフルオート機能

製品仕様

型式名		BHP-F46JU
電源		単相200V (50/60Hz)
年間給湯保温効率(JIS)		3.0
貯湯ユニット	型式名	BHP-TA464
	貯湯量	460L
	最大使用圧力	190kPa(減圧弁170kPa)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,165mm×625mm×730mm
	製品質量/満水時質量	68kg/約528kg
	消費電力	制御用 ふろ保温
室外ユニット	型式名	BHP-HA604
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720mm×792mm×299mm
	中間期標準加熱能力/消費電力	6.0/1.37kW
	中間期標準運転電流	7.2A
	冬期高温加熱能力/消費電力	6.0/2.0kW
	設置可能最低外気温度	-10°C
運転音(中間期/冬期)		42/44dB(A)


460L

4～6人用


一般地仕様

-10°C対応

ふろリモコン



台所リモコン



高さ
BHP-TA464
2,165mm



写真はBHP-F46JUです。

日立エコキュート【BHP-F46JU】

製品の特長


インテリジェント制御で省エネ

センサーによる検知や学習機能などにより、効率的な制御を行います。

eco 省エネ保温

浴そうのお湯の温度をセンサーで検知し、お湯の温度低下時間などを学習します。自動保温に比べ、検知する回数を少なくすることで、ふろ保温時最大約35%の省エネになります。


「eco省エネ保温」は効率よく湯温を調べて賢く保温！

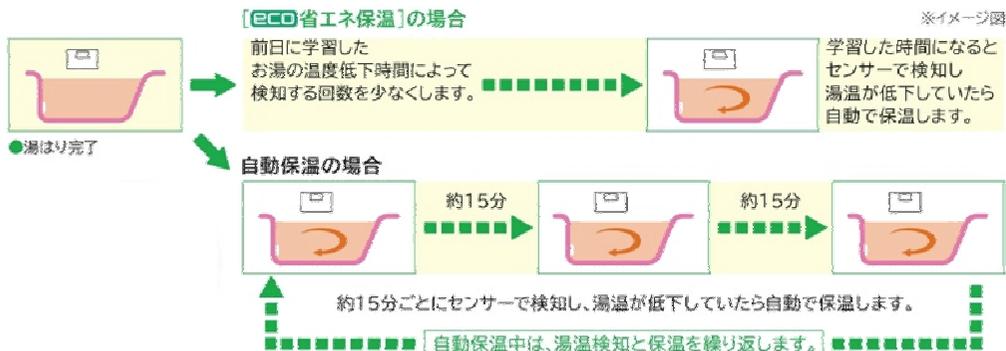

入浴検知追っぴ	入浴により浴そうの水位が上昇するとセンサーでお湯の温度を検知し必要に応じてすばやく追っぴします。
沸き増し節約	前日までの7日間のお湯の使用状況を学習し、深夜時間帯以外は「湯切れ防止」による沸き上げをできるだけ行わないようにして電気代を節約する機能です。
お好み量沸き増し	「お好み量沸き増し」設定時は、リモコンのタンクの残湯量目盛に応じ、沸き増し量が選べます。選んだ残湯量目盛になるまで沸き増します。


湯張りから追っぴまで便利なフルオート機能

自動湯はり



設定した湯温・水位まで自動湯はり

自動保温



湯温が下がると自動で追っぴ

自動足し湯



水位が下がると自動で足し湯

差し水・足し湯



リモコンで差し水・足し湯

追っぴ



リモコンで湯量を変えず追っぴ



配管の汚れが気になる・・・

浴そう排水時には水道水でふるっぴだき配管を自動洗浄。ふるっぴだき配管内を清潔に保ちます。

万が一、災害時にも

断水や災害時などの非常時に、貯湯ユニットのお湯(水)を生活用水としてお使いいただけるように非常用水取水栓を装備しています。

※飲用はできません。
※取水ホースからは最高約90℃の熱湯が出る場合がありますのでやけどにご注意ください。



非常用
取水ホース

すぐにお風呂に入りたい！

お風呂の準備が短縮できる高速湯はり

高速湯はりモードにより約12分から約9分に湯はり時間を短縮することができます。



約9分/180L

こころも身体もリフレッシュ！半身浴

リモコンのボタンワンタッチで、湯温低め、湯量少なめの半身浴モードで湯はりします。小さなお子さまの入浴にも最適です。

